


Options d'installation pour le déshumidificateur A130 d'Anden

APPLICATIONS

Entrée et sortie avec conduits (modèle A130 seulement)

- Conduit flexible ou tuyau rigide de 25,4 cm.
- Fait circuler l'air pour équilibrer l'humidité, la température et le CO₂.
- L'air est aspiré dans le déshumidificateur directement de l'espace, déshumidifié et retourné dans l'espace.
- Le déshumidificateur est installé au plafond au moyen de notre trousse de suspension (modèle 5691) pour économiser de l'espace dans l'établissement.

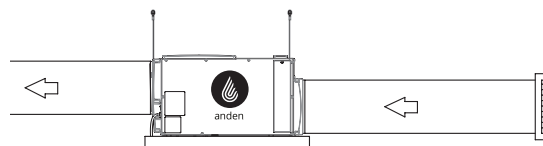

Commandes et capteurs offerts en option

Thermostats Wi-Fi



Les thermostats Wi-Fi et l'application mobile envoient des alertes d'humidité et de température à votre téléphone intelligent ou votre tablette. Contrôlez et surveillez les conditions climatiques dans votre salle de croissance 24 heures par jour, sept jours par semaine, 365 jours par année de n'importe où.



Modèle Wi-Fi 8840

Écran tactile en couleurs facile à utiliser avec toutes les options de contrôle sur l'écran d'accueil.



Modèle Wi-Fi 8830

Écran tactile facile à utiliser avec toutes les options de contrôle sur l'écran d'accueil.



Modèle Wi-Fi 8820

Écran tactile facile à utiliser pour le contrôle de la température et de l'humidité.

Capteur



Capteur modèle 8082

Surveillez la température et l'humidité à plusieurs endroits. Une moyenne des lectures est calculée pour équilibrer la température et l'humidité.



Capteur modèle 8083

Module de température et d'HR affleuré. Calcule la moyenne de quatre valeurs de température et d'HR.



Modèle A77

Surveillance et contrôle spécialisés de chaque déshumidificateur à la hauteur de la canopée.

SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE A77

Électricité	
Tension et courant d'entrée	Tension : 35 volts CC (fournie par le tableau de commande du déshumidificateur)
Sortie	Communication (RS485)
Commandes	
Étendue des commandes	35 %-80 % HR
Exactitude	+/- 5 % HR
Différentiel	3 % HR
Limite inférieure	Point de rosée de 4,4 °C
Limite supérieure	Boule sèche à 37,2 °C